

RONDA 330

Ein hochwertiger Industriesauger



TECHNISCHE DATEN

By-pass Motor A 40	1000 W
Netzspannung	230 V
Steckdose, Max.	480 W

Daten des installierten Motors:

- Vakuum, max. (je Motor)	2200 mmWs
	21 kPa
- Luftstrom, max. (je Motor)	53 l/Sek.
	191 m ³ /Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	<70 dB(A)
* Saugleistung, Max. (P2) gemäß IEC 60312)	285 W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter)	-/42 m ²
Vorfilter	0,34 m ²
HEPA-Filter	- m ²
Höhe	815 mm
Breite	440 mm
Länge/Tiefe	425 mm
Gewicht ohne Zubehör	20 kg
Behälterkupplung	ø 50 mm
Länge des Kabels	8 m
Fassungsvermögen, Flüssigkeit	30 l
Förderhöhe, Pumpe	7,5 m
Wassermenge, Pumpe	187 l/Min.
Ablaufstutzen	5/4 Inch

* Daten des Saugers mit 4 m, ø38 mm Schlauch

Modell 330

Modell 330 EXP

30.33.01.2001

RONDA® 330 ist ein kompakter und sehr robuster Staubsauger mit eingebauter Pumpe mit Niveaufühler für automatischen Start bestimmt für kontinuierlichen Betrieb und Auspumpen der aufgesogenen Flüssigkeit. Die Maschine ist für das Aufsaugen von größeren Mengen von sowohl reinem Wasser als auch schmutzigem Wasser von Überschwemmungen gut geeignet. Ist zur Beseitigung von Wasserschäden, Entleerung von Fässern, Reinigung von Becken, Lenzen von Kellern, im Baugewerbe usw. perfekt.

RONDA® 330 filtert die aufgesogene Flüssigkeit im Filtersack, und Partikel größer als 0,5 mm werden zurückgehalten, während der Rest weitergepumpt wird. Der Filtersack kann entleert und wieder verwendet werden.

- Tauchpumpe aus rostfreiem Stahl
- Handlich, kompakt und leicht transportierbar
- Robustes Fahrgestell
- Leistungsstarker Saugmotor
- Niedriger Schalldruckpegel

ZUBEHÖR

STANDARDZUBEHÖR:

40 mm Handwerkerset


		30.80.33.4016
1	Fugendüse	30.80.34.4000
2	Runde Bürste	30.80.34.4001
3	Rohr	30.80.52.2160
4	Kunststoffschlauch mit Stutzen, 4 m	30.84.54.3809
5	Bodendüse V-370	30.84.38.3621

STANDARDFILTER:

6	Filtersack, #0,5 mm	30.84.67.4025
---	---------------------	---------------

Ablaufschlauch, flach ø 32 mm	30.84.54.0004
5/4 Geka Kupplung m/Drehgelenk und Anziehen	30.85.95.4700
5/4 Geka Kupplung m/Drehgelenk (für Verbindung von 2 Schläuchen)	30.85.95.0015
Schlauchbinder für d.O	30.83.97.4761

84.67.4025
Filtersack

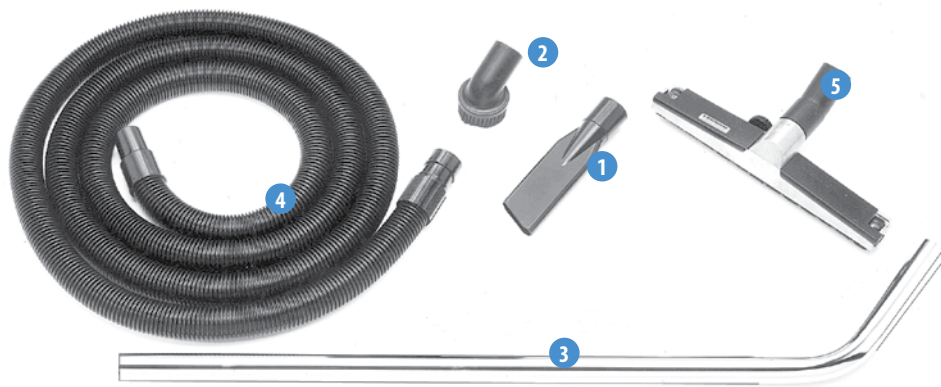

80.33.4016
Handwerkerset